



1- Limpiar superficie (preferentemente con alcohol).



2- Quitar protección de Cinta Bifaz en la luz LED.



3- Adherir sobre lateral correspondiente del faro central.

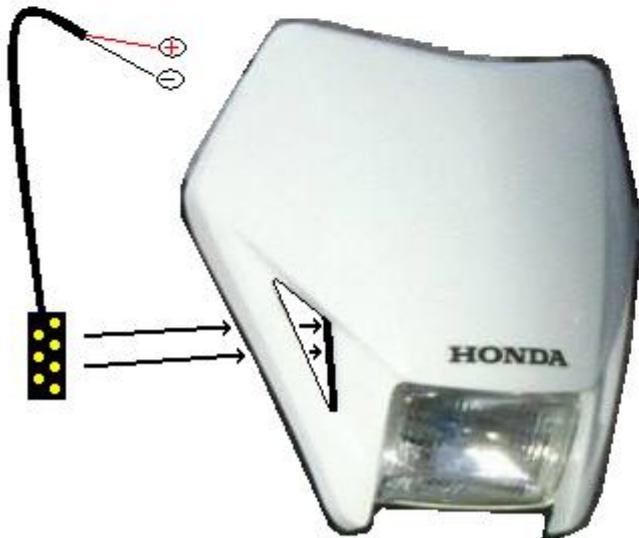

4- Conectar los cables; son 2 cables por cada Giro, si se conectan al revés simplemente no funcionará, se da vuelta la conexión y listo, no hay nada que se pueda dañar.



Sitio WEB para Instaladores, instrucciones y datos:
www.ledfacil.com.ar/ModelosLED/Instaladores.html

Destello de Giros?

Si instalás estos LEDs en tu moto y no es un Honda Tornado (modelos 2004 a mayo 2017), es probable que los giros destellen muy rápidamente o incluso no destellen. Esto sucede porque el destellador es un elemento electromecánico que depende de un consumo inexistente cuando se conectan LEDs.

Se soluciona fácil, se puede engañar al destellador (para evitar cambiarlo) y conseguir un parpadeo conectando 2 resistencias en paralelo, una por cada giro LED. Las resistencias pueden ser de entre 9 y 22 Ohms, y siempre x 15Watts como mínimo, deben quedar conectadas junto con cada giro delantero o bien, en esos cables delanteros si es que no van giros adelante (entre positivo y negativo de cada giro). Las resistencias se consiguen en cualquier casa de electrónica. Más allá de si ponés o no los giros LED delanteros, las resistencias se deben conectar igualmente para que los giros traseros destellen. Algo que también se suele hacer para ni siquiera poner las resistencias, es dejar conectadas las lamparitas originales delanteras ocultas en lugar de las resistencias, lo importante es que exista consumo de corriente lo cual engaña al destellador..

Videos de ejemplo para solucionar el problema del destello con 2 resistencias...

https://youtu.be/RHI_JajMhi4

<https://youtu.be/kh6VN0ye66Y>

Sitio para Instaladores, instrucciones y datos: www.ledfacil.com.ar/ModelosLED/Instaladores.html

★LEDFACIL★ Desde 2012...

Elementos LED de lujo para motos &
Electrónica de control para trabajos con LEDs y seguridad...

A demás... conoce LEDFACIL División Control y Zona para Autodidactas.
www.LEDFACIL.com.ar – DJLASSO@YAHOO.COM.AR

INSTAGRAM @LEDFACIL